

Nanjing Superstar Medical Equipment Co., Ltd.


Address: No.85 Shidai Avenue, Longchi Street, Luhe District, 211500 Nanjing, P. R. China

Tel: +86-25-69561200

Mobile: +86-15951815673

Email: info@superstar-med.com

Strona: <https://www.superstarmedicals.com>

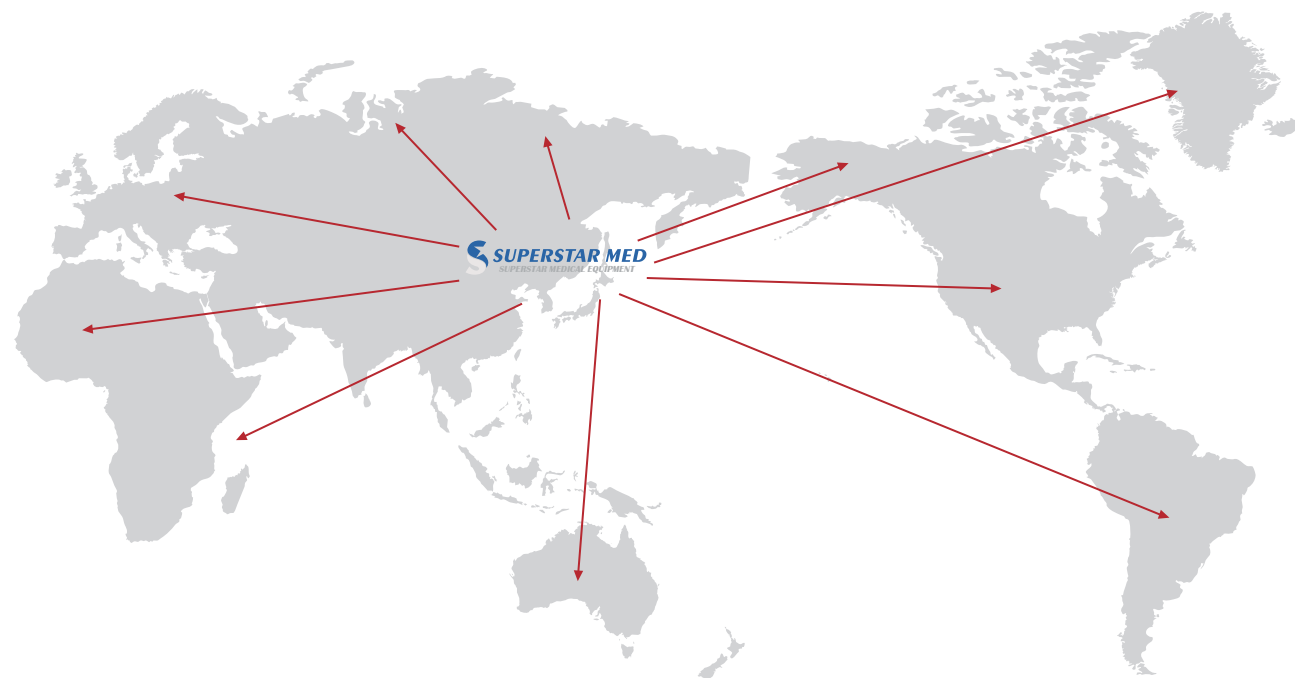

Wyłączny przedstawiciel na Polskę



80-046 Gdańsk, ul. Cienista 21

tel./fax: 58 302 99 25

tel. kom. 601 244 640

www.fach-med.pl

biuro@fach-med.pl

KATALOG PRODUKTÓW

Być światłem dla przyszłego leczenia w Chinach



Aparat do znieczulenia



Respirator OIOM



Nieinwazyjny respirator




Monitor wieloparametrowy



Nieinwazyjny respirator



Elektryczny stół operacyjny



Lampa operacyjna

SUPERSTAR MEDICAL

<https://www.superstarmedicals.com>



SPIS TREŚCI

Profil firmy.....01/04

System anestezyjologiczny.....05/10

Respirator OIOM.....11/14

Nieinwazyjny respirator.....15/16

Monitor wieloparametrowy.....17/18

Elektryczny stół operacyjny.....19/20

Lampa operacyjna.....21/22

Nieinwazyjny respirator.....23/26

W pełni automatyczny defibrylator zewnętrzny.....27

Awaryjny respirator transportowy.....27

Medyczny koncentrator tlenu.....28

System sedacji podtlenkiem azotu.....29/30


System znieczulenia weterynaryjnego.....31/32

INNOWACJA



WSPÓŁPRACA

ZASADA WIN-WIN

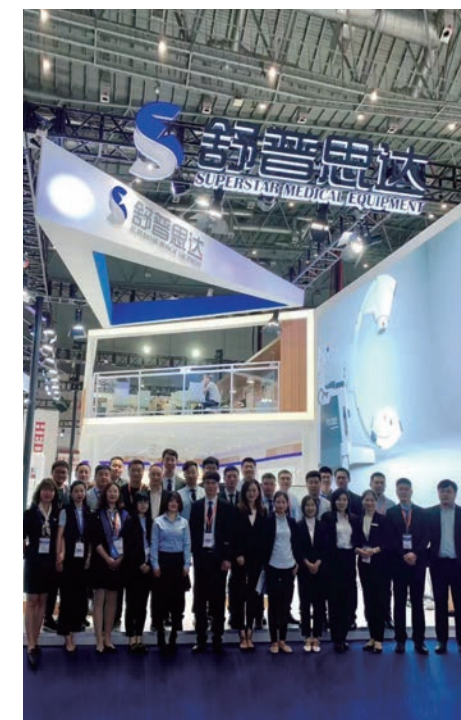

SZCZEROŚĆ





O NAS



Firma Nanjing Superstar Medical Equipment Co., Ltd została założona w 2008 roku. Superstar Medical skupia się wyłącznie na urządzeniach OIOM. 25 lat wysiłków i ciężkiej pracy setek doskonałych młodych inżynierów i doświadczonych pracowników w zakresie badań i rozwoju sprzętu medycznego przyniosło niezwykle rezultaty. Pracownicy działu badań i rozwoju stanowią 40% wszystkich pracowników. Nasze produkty są chwalone jako produkty z 0 problemami posprzedażowymi, które zostały zamontowane w 200 krajach. Baza produkcyjna zajmuje powierzchnię 50000 metrów kwadratowych. Superstar Medical uzyskał co najmniej 35 patentów na sprzęt OIOM. Nasz inżynier uczestniczył w ustanowieniu i rewizji standardu GB9706.28, GB9706.29 i numerów sprzętu OIOM w Chinach. Długoterminowa współpraca z uniwersytetami i szpitalami, więcej młodych ludzi dołącza do Superstar Medical. Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikaty CE, ISO 9001 i ISO13485.





System anestezyjologiczny

Zastosowanie:
System anestezyjologiczny zapewnia dobrą wydajność na oddziałach intensywnej terapii (OIOM), salach operacyjnych, oddziałach anestezjologii i innych oddziałach. Od wysokiej do niskiej ostrości, od prostych do złożonych przypadków, od pacjentów pediatrycznych do geriatrycznych.



NEW



- ◆ Zastosowanie sterowania elektronicznego i pneumatycznego
- ◆ 18,5-calowy zewnętrzny kolorowy wyświetlacz LCD do wyświetlania parametrów wentylacji, informacji o alarmach, wykresów przebiegów i pętli
- ◆ Zastosowanie dwóch metod sterowania: dotykowej i przyciskowej
- ◆ Dla noworodków, dzieci i dorosłych
- ◆ Dostarczanie tlenu o wysokim przepływie HFNC
- ◆ Obwód metalowy ma funkcję ogrzewania i funkcję obejścia z metalowym wysięgnikiem
- ◆ Użycie waporyzatora anestetycznego z kompensacją temperatury, przepływu i ciśnienia, funkcją automatycznej kompensacji wysokości i samoblokowaniem pozycji zerowej
- ◆ Pełny przepływomierz ma urządzenie łączące, aby zapewnić, że stężenie O₂ wynosi $\geq 25\%$, a główny ekran monitoruje natężenie przepływu; jest wyposażony w przepływomierz awaryjnego zasilania powietrzem
- ◆ Wyposażony w alarm niewystarczającego ciśnienia napędowego O₂ i zabezpieczenie przed odcięciem N₂O

S6900 System anestezyjologiczny

Źródło gazu	O ₂ , N ₂ O, powietrze
Moduł wentylacji	VCV, SIMV-VC, PCV, SIMV-PC, CPAP/PS, PCV-VG, SIMV-VG, Manual
Objętość pływowa	20 ml ~ 1500 ml (PCV-VG: 5 ml ~ 1500 ml)
I:E	4:1 ~ 1:8
Oscylogram	P-T, F-T, V-T, ETCO ₂ -T, pętla P-V, pętla F-V, pętla F-P



S6600 Anesthesia System

Źródło gazu	O ₂ , N ₂ O, powietrze
Moduł wentylacji	P-CMV, V-CMV, P-SIMV, V-SIMV, PSV, PCV-VG, SIGH, MANUAL
Objętość pływowa	0, 5 ~ 1500mL
I:E	4:1 ~ 1:10
Oscylogram	P-T, F-T, V-T, ETCO ₂ -T, pętla P-V, pętla F-V, pętla F-P

- ◆ 15-calowy duży ekran dotykowy LCD zapewnia szeroki zakres parametrów i oscylogram wyświetlany na ekranie.
- ◆ Przepływomierz elektryczny i przepływomierz mechaniczny zapewniają podwójną ochronę Systemu.
- ◆ Oddzielna konstrukcja obwodu elektrycznego i gazowego zapewnia długą żywotność.
- ◆ 8 języków dowyboru: w tym chiński, angielski, hiszpański, francuski, rosyjski, turecki, niemiecki, portugalski.



S6200 System anestezyjologiczny

Źródło gazu	O ₂ , N ₂ O, powietrze
Moduł wentylacji	IPPV, P-A/C, V-A/C, P-SIMV, V-SIMV, PCV-PC, PCV-VG, PSV, SIGH, MANUAL
Objętość pływowa	0, 10-1500 ml
I:E	4:1 ~ 1:10
Oscylogram	P-T, F-T, V-T, ETCO ₂ -T, pętla P-V, pętla F, pętla F-V

- ◆ 15-calowy duży ekran dotykowy LCD zapewnia szeroki zakres parametrów i oscylogram wyświetlany na ekranie
- ◆ Przepływomierz elektryczny i przepływomierz mechaniczny zapewniają podwójną ochronę Systemu
- ◆ Oddzielna konstrukcja obwodu elektrycznego i gazowego zapewnia długą żywotność
- ◆ 8 języków dowyboru: w tym chiński, angielski, hiszpański, francuski, rosyjski, turecki, niemiecki, portugalski



System anestezjologiczny

Zastosowanie:
System anestezjologiczny zapewnia dobrą wydajność na oddziałach intensywnej terapii (OIOM), salach operacyjnych, oddziałach anestezjologii i innych oddziałach. Od wysokiej do niskiej ostrości, od prostych do złożonych przypadków, od pacjentów pediatrycznych do geriatrycznych.



S12



S15

- ◆ Posiada szereg funkcji alarmowych, ostrzegawczych i zabezpieczających.
- ◆ Posiada funkcję wsparcia w przypadku awarii zasilania. Gdy zasilanie sieciowe zostanie odcięte, automatycznie przełączy się na wewnętrzne zasilanie awaryjne.
- ◆ S12 i S12A wykorzystują 12,1-calowy kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości do wyświetlania parametrów wentylacji, informacji alarmowych, przebiegów i diagramów pierścieniowych.
- ◆ S15 i S15A wykorzystują 15-calowy kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości do wyświetlania parametry wentylacji parametry wentylacji, informacje alarmowe, przebiegi i diagramy pierścieniowe. Sterowanie za pomocą dotyku i przycisków.
- ◆ Funkcja przełączania tła wyświetlacza (dzień/noc).
- ◆ Odpowiedni zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.
- ◆ Kontrola wydajności, ograniczenie ciśnienia i inne metody pracy.
- ◆ Obwody metalowe S12/S15 z funkcją ogrzewania i obejścia.
- ◆ Przyjęcie kompensacji temperatury, przepływu i ciśnienia, waporyzator anestetyczny z funkcją automatycznej kompensacji wysokości i samoblokowaniem pozycji zerowej.
- ◆ Czterorurowy/pięciururowy przepływomierz mechaniczny posiada funkcję usuwania tlenu.
- ◆ Urządzenie łączące zapewnia, że stężenie O₂ wynosi $\geq 25\%$.
- ◆ Z alarmem niewystarczającego ciśnienia napędowego O₂ i zabezpieczeniem przed odcięciem N₂O.
- ◆ Opcjonalny system przesyłania i gromadzenia spalin.
- ◆ Opcjonalny moduł monitorowania gazów anestetycznych.
- ◆ Opcjonalny moduł monitorowania dwutlenku węgla.

S12/S15
System anestezjologiczny

Źródło gazu	O ₂ , N ₂ O, powietrze
Moduł wentylacji	IPPV, A/C (V-A/C, P-A/C), SIMV (V-SIMV, P-SIMV), PCV (PCV-PC, PCV-VG opcjonalnie), PSV opcjonalnie, MANUAL
Objętość plywowa	20 ml ~ 1500 ml Dorosli: 300 ml ~ 1500 ml Dzieci: 20 mL ~ 300 ml
I:E	4:1 ~ 1:8
Oscylogram	P-T, F-T, V-T, ETCO ₂ -T (opcjonalnie), pętla P-V, pętla P-F, pętla F-V



- ◆ 12,1-calowy ekran dotykowy TFT LCD wyświetla parametry wentylacji, informacje alarmowe i oscylogram. Alternatywny przycisk do podwójnej kontroli.
- ◆ Precyzyjny przepływomierz elektroniczny i mechaniczny natychmiast informują o przepływie świeżego gazu do pacjenta.
- ◆ Oddzielna konstrukcja obwodu elektrycznego i gazowego zapewnia długą żywotność.
- ◆ Zintegrowana konstrukcja obwodu oddechowego, worków 0 ml-1500 ml odpowiedni dla wszystkich pacjentów.
- ◆ Kompensacja wysokości: odpowiednia dla obszarów o dużej / małej wysokości.

S6200A
System anestezjologiczny

Źródło gazu	O ₂ , N ₂ O, powietrze
Moduł wentylacji	IPPV, A/C, PCV, PSV, SIMV, SIGH, MANUAL
Objętość plywowa	0, 20 ~ 1500ml
I:E	4:1 ~ 1:8
Oscylogram	P-T, F-T, V-T, ETCO ₂ -T, pętla P-V, pętla P-F, pętla F-V



- ◆ 10,4-calowy ekran TFT LCD wyświetla parametry wentylacji, informacje alarmowe i oscylogram.
- ◆ 5 mechanicznych przepływomierzy natychmiast pokazuje świeży gaz, a wewnętrzny elektroniczny zawór proporcjonalny kontroluje stężenie mieszanki gazowej.
- ◆ Przycisk szybkiego dostarczania tlenu i ACGO odpowiednie do sytuacji awaryjnych i ożywienia po pracy.
- ◆ Oscylogram w czasie rzeczywistym i precyzyjna funkcja wykrywania stężenia O₂.

S6100
Anesthesia System

Źródło gazu	O ₂ , N ₂ O, powietrze
Moduł wentylacji	IPPV, P-A/C, V-A/C, P-SIMV, V-SIMV, PCV-PC, PCV-VG, PSV, SIGH, MANUAL
Objętość plywowa	0, 20 ~ 1500ml
I:E	4:1 ~ 1:8
Oscylogram	P-T, F-T, V-T, pętla P-V, pętla P-F, pętla F-V



System anestezyjologiczny

Zastosowanie:
System anestezyjologiczny zapewnia dobrą wydajność na oddziałach intensywnej terapii (OIOM), salach operacyjnych, oddziałach anestezjologii i innych oddziałach. Od wysokiej do niskiej ostrości, od prostych do złożonych przypadków, od pacjentów pediatrycznych do geriatrycznych.



- ◆ Ekran TFT LCD o przekątnej 10,4 cala wyświetla parametry wentylacji, informacje alarmowe i oscylogram.
- ◆ 5 mechanicznych przepływomierzy, które natychmiast informują o przepływie świeżego gazu do pacjenta.
- ◆ Zintegrowana konstrukcja obwodu oddechowego zapewnia łatwą obsługę i porządek.
- ◆ Oscylogramy w czasie rzeczywistym, ciśnienie-czas, przepływ-czas, pętla ciśnienie-objętość i precyzyjna funkcja wykrywania stężenia O₂.

S6100A (High)
System anestezyjologiczny

Źródło gazu	O ₂ , N ₂ O, powietrze
Moduł wentylacji	IPPV, A/C, SIMV, SIGH, MANUAL
Objętość pływowa	0, 20 ~ 1500ml
I:E	2:1 ~ 1:6
Oscylogram	P-T, F-T, P-V



- ◆ Ekran TFT LCD o przekątnej 10,4 cala wyświetla parametry wentylacji, informacje alarmowe i oscylogram.
- ◆ 4 mechaniczne przepływomierze, które natychmiast informują o przepływie świeżego gazu do pacjenta.
- ◆ Zintegrowana konstrukcja obwodu oddechowego zapewnia łatwą obsługę i porządek.
- ◆ Oscylogramy w czasie rzeczywistym, ciśnienie-czas, przepływ-czas, pętla ciśnienie-objętość i precyzyjne wykrywanie stężenia O₂ w zestawie.

S6500A
System anestezyjologiczny

Źródło gazu	O ₂ , N ₂ O / O ₂ , powietrze
Moduł wentylacji	IPPV, A/C, SIMV, PCV, SIGH, MANUAL
Objętość pływowa	0, 20 ~ 1500ml
I:E	4:1 ~ 1:8
Oscylogram	P-T, F-T, V-T, ETCO ₂ -T, pętla P-V, pętla F-V, pętla F-P



- ◆ Na 7-calowym ekranie wyświetlane są parametry wentylacji, informacje o alarmie i oscylogramie i oscylogram.
- ◆ Waporyzator z kompensacją temperatury, ciśnienia, przepływu i funkcją samoblokady, zapewniającą bezpieczeństwo w każdej chwili.
- ◆ ACGO i szybkie dostarczanie tlenu w sytuacjach awaryjnych i ożywienie po operacji.
- ◆ 3 jarzma mogą być opcjonalne dla butli.

S6500
System anestezyjologiczny

Źródło gazu	O ₂ , N ₂ O, powietrze
Moduł wentylacji	IPPV, A/C, SIMV, SIGH, MANUAL
Objętość pływowa	0, 20 ~ 1500ml
I:E	2:1 ~ 1:6
Oscylogram	P-T, F-T, pętla P-V



- ◆ 7-calowy ekran TFT LCD wyświetla parametry wentylacji, informacje alarmowe i oscylogram.
- ◆ 4 mechaniczne przepływomierze, które natychmiast informują o przepływie świeżego gazu do pacjenta.
- ◆ Waporyzator z kompensacją temperatury, ciśnienia, przepływu i funkcją samoblokowania, zapewnia bezpieczeństwo w każdej chwili.
- ◆ Opcjonalne 2 zbiorniki odparowujące w standardzie z funkcją ACGO.

S6100A (Basic) / S6100D
System anestezyjologiczny

Źródło gazu	O ₂ , N ₂ O / O ₂ , powietrze
Moduł wentylacji	IPPV, A/C, SIMV, SIGH, MANUAL
Objętość pływowa	0, 20 ~ 1500ml
I:E	2:1 ~ 1:6
Oscylogram	P-T, F-T, pętla P-V



Respirator OIOM

Zastosowanie :

Respirator zapewnia dobrą wydajność na sali operacyjnej, oddziale intensywnej terapii i w nagłych wypadkach. Służy do wspomagania lub zastępowania spontanicznego oddychania u dorosłych, dzieci i noworodków o wadze powyżej 2 kg. 25 lat doświadczenia na rynku respiratorów sprawia, że jesteśmy profesjonalni i niezawodni, zaspokajając wszystkie potrzeby w zakresie wentylacji. Ze względu na elastyczną konfigurację, dobrą jakość i konkurencyjną cenę, nasze urządzenie szybko stało się gwiazdą rynku.



NEW



- ◆ Kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej 15,6 cala.
- ◆ Napędzany i sterowany elektronicznie.
- ◆ Kontrola objętości i limit ciśnienia.
- ◆ Zarówno nieinwazyjny, jak i inwazyjny tryb wentylacji.
- ◆ Różne funkcje alarmowe.
- ◆ Funkcja kompensacji zgodności.
- ◆ Zabudowana bateria, w przypadku awarii zasilania AC, automatyczna wymiana na zasilanie awaryjne.
- ◆ Wózek medyczny tej samej marki.
- ◆ Monitorowanie ETCO₂.
- ◆ Monitorowanie SPO₂.
- ◆ Funkcja zamrażania klawiszy operacyjnych.
- ◆ Funkcja natleniania.
- ◆ Funkcja ssania.
- ◆ Funkcja terapii tlenowej.

S1900A Respirator OIOM

Ekran	15.6 calowy kolorowy dotykowy ekran LCD
Tryb wentylacji	V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PSV, PRVC, PRVC- SIMV, DuoLevel, APRV, CPRV, PSV-S/T, PSV, NCPAP, SIGH, MANU
Objętość oddechowa (Vt)	Dorośli: 1 00 ml ~ 2000 ml Pediatriczny: 2 0 mL ~ 300 ml Noworodki: 2 .0 ml ~ 100 ml
Alarm i ochrona	42 rodzaje funkcji alarmowych i zabezpieczających
Oscylogram	P-T, F-T, V-T, CO2 -T / (S PO2 - T) , pętla P-V / pętla F-V

NEW



- ◆ 15,6-calowy kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD, regulowany we wszystkich kierunkach w celu dostosowania do różnych wysokości i kątów widzenia.
- ◆ Pneumatyczne metody sterowania.
- ◆ Różne tryby pracy, w tym regulacja głośności i ograniczenie ciśnienia.
- ◆ Tryby wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej.
- ◆ Wiele funkcji alarmowych i alarmów odłączenia.
- ◆ Funkcja automatycznej kompensacji zgodności.
- ◆ Precyzyjny mikser tlenowo-powietrzny zapewniający stabilność i niezawodność.
- ◆ Funkcja wyświetlania wielu parametrów.
- ◆ Wewnętrzne zasilanie awaryjne, automatycznie przełączające się na zasilanie awaryjne w przypadku awarii zasilania sieciowego podczas pracy.
- ◆ Sprężarka powietrza klasy medycznej tej samej marki co respirator.
- ◆ Wózek klasy medycznej tej samej marki co respirator.
- ◆ Opcjonalne monitorowanie końcowo-wydechowego dwutlenku węgla (ETCO₂).
- ◆ Funkcja zamrożenia przycisku obsługi ekranu i funkcja zamrożenia pętli oddechowej.
- ◆ Funkcja wzbogacania w tlen.
- ◆ Funkcja ssania.
- ◆ Funkcja terapii tlenowej (HFNC).
- ◆ Automatyczna kompensacja oporu rurki dotchawiczej.
- ◆ Zawiera funkcje diagnostyczne (PEEPi, P0.1, NIF).

S1800C Respirator OIOM

Ekran	15.6-calowy kolorowy dotykowy ekran LCD
Tryb wentylacji	V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PSV, PRVC, APRV, DuoLevel, VS, SIGH, MANU
Objętość oddechowa (Vt)	Dorośli: 100 ml ~ 4000 ml Pediatriczny: 20 ml ~ 300 ml Noworodki: 2 ml ~ 100 ml
Alarm i ochrona	29 rodzajów funkcji alarmowych i zabezpieczających
Oscylogram	P-T, F-T, V-T, ETCO2 -T, pętla P-V, pętla F-V, pętla P-F, przełączanie okna wyświetlania wielu parametrów



Respirator OIOM

Zastosowanie :

Respirator zapewnia dobrą wydajność na sali operacyjnej, oddziale intensywnej terapii i w nagłych wypadkach. Służy do wspomagania lub zastępowania spontanicznego oddychania u dorosłych, dzieci i noworodków o wadze powyżej 2 kg. 25 lat doświadczenia na rynku respiratorów sprawia, że jesteśmy profesjonalni i niezawodni, zaspokajając wszystkie potrzeby w zakresie wentylacji. Ze względu na elastyczną konfigurację, dobrą jakość i konkurencyjną cenę, nasze urządzenie szybko stało się gwiazdą rynku.



- ◆ 15-calowy ekran dotykowy TFT LCD wyświetla parametry wentylacji, informacje alarmowe i oscylogram.
- ◆ Wbudowany czujnik stężenia tlenu zapewnia stabilną precyzję stężenia tlenu.
- ◆ Oddzielna konstrukcja obwodu elektronicznego i natężenia przepływu gazu zapewniają bezpieczną pracę respiratora.
- ◆ Podwójny mechanizm wyzwalania ciśnienia i przepływu sprawia, że pacjenci oddychają lepiej i bardziej komfortowo.

S1200
ICU Ventilator

Ekran	15" TFT LCD touch screen
Tryb wentylacji	PRVC,APRV,DUOLEVEL,V-SIMV,P-SIMV,IPPV,A/C,PCV,PSV,SPONT/CPAP,SIGH,MANUAL
Objętość oddechowa (Vt)	0, 20 ~ 2000ml
Alarm i ochrona	14 rodzajów funkcji alarmowych i zabezpieczających
Oscylogram	P-T, F-T, V-T, ETCO2-T, pętla P-V, pętla F-V, pętla P-F



- ◆ 15-calowy ekran dotykowy TFT LCD wyświetla parametry wentylacji, informacje alarmowe i oscylogram
- ◆ Sprężarka powietrza pracuje stabilnie z niskim poziomem hałasu, tworząc ciche środowisko dla lekarzy i pacjentów.
- ◆ 5 oscylogramów do wyboru, 3 z nich mogą być wyświetlane na ekranie w tym samym Czasie.
- ◆ Nawilżacz może podgrzewać i nawilżać gaz oddechowy, zapewniając pacjentowi komfort Oddychania.

S1100
Respirator OIOM


Ekran	15" TFT LCD touch screen
Tryb wentylacji	PRVC,APRV,DUOLEVEL,V-SIMV,P-SIMV,IPPV,A/C,PCV,PSV,SPONT/CPAP,SIGH,MANUAL
Objętość oddechowa (Vt)	0,20 ~ 2000ml
Alarm i ochrona	14rodzajów funkcji alarmowych i zabezpieczających
Oscylogram	P-T, F-T, V-T, ETCO2-T, pętla P-V, pętla F-V, pętla P-F



- ◆ Ekran TFT LCD o przekątnej 10,4 cala wyświetla parametry wentylacji, informacje alarmowe i oscylogram.
- ◆ Technologia efektu Venturiego zapewnia normalną pracę urządzenia bez źródła powietrza.
- ◆ Obwód oddechowy odporny na wysoką temperaturę jest wielokrotnego użytku i zapobiega Zanieczyszczeniom.
- ◆ Łatwy do przemieszczania dzięki 4 kółkom, łatwy do zatrzymania dzięki 2 hamulcom.

S1600
Respirator OIOM

Ekran	10.4" TFT LCD screen
Tryb wentylacji	IPPV, A/C, SIMV, SPONT/CPAP, SIGH, MANUAL
Objętość oddechowa (Vt)	0,20 ~ 1500ml
Alarm i ochrona	11 rodzajów funkcji alarmowych i zabezpieczających
Oscylogram	P-T, F-T, pętla P-V

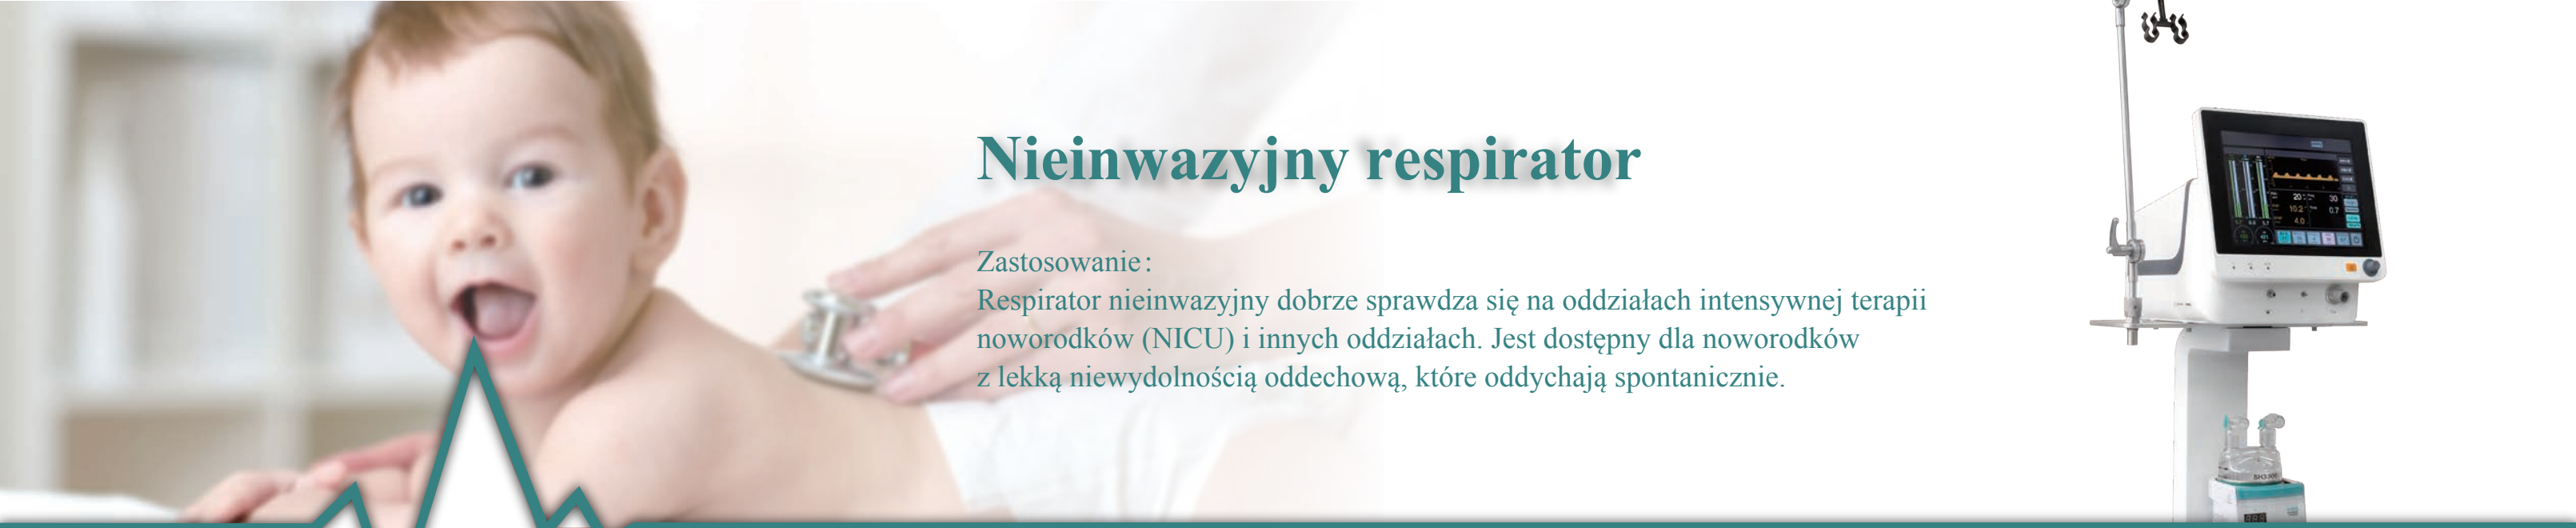

Nieinwazyjny respirator

Zastosowanie:
Respirator nieinwazyjny dobrze sprawdza się na oddziałach intensywnej terapii noworodków (NICU) i innych oddziałach. Jest dostępny dla noworodków z lekką niewydolnością oddechową, które oddychają spontanicznie.



- ♦ Intuicyjna obsługa: 12,1-calowy ekran dotykowy LCD wyświetla zmierzone parametry wyraźnie i intuicyjnie.
- ♦ Minimalizacja efektów hałasu: redukcja hałasu do 50 dB podczas użytkowania, aby utrzymać oddział w ciszy.
- ♦ Wielopoziomowy system filtracji i oczyszczania: maksymalne zmniejszenie efektu zapylenia: wydłużenie żywotności.
- ♦ Łatwe do zrozumienia monitorowanie: Konfigurowalny ekran dotykowy: Intuicyjna prostota i określone podejście do różnorodnych danych monitorowania.

NLF-200B
Nieinwazyjny respirator

Moduł	CPAP, NIPPV, HFNC, MANUAL, NCPAP
CPAP	Zakres regulacji:0cmH ₂ O-15cmH ₂ O Zakres monitorowania:0cmH ₂ O-60cmH ₂ O
Alarm i ochrona	15 rodzaj funkcji alarmowych i zabezpieczających
Oscylogram	P-T, histogram ciśnienia mieszania gazów, oscylogram ciśnienia gazu
Sprężarka powietrza	10000 godzin czasu pracy



- ♦ Intuicyjna obsługa:7-calowy ekran LCD wyświetla mierzone parametry w sposób przejrzysty i intuicyjny.
- ♦ Mobilność w transporcie wewnątrzszpitalnym: łatwa do przemieszczania dzięki 4 kółkom, łatwe do zatrzymania dzięki 2 hamulcom w przednich kółkach.
- ♦ Zintegrowana konstrukcja obwodu oddechowego, zapewnia łatwą obsługę i utrzymuje porządek.
- ♦ Łatwe do zrozumienia monitorowanie: konfigurowalny ekran, intuicyjna prostota i określone podejście do różnorodnych danych monitorowania.

NLF-200A
Nieinwazyjny respirator

Stężenie tlenu	Zakres regulacji:21%-100% Monitoring range:15%-100%
CPAP	Zakres regulacji:0cmH ₂ O-15cmH ₂ O Zakres monitorowania:0cmH ₂ O-60cmH ₂ O
Alarm i ochrona	7 rodzaj funkcji alarmowych i zabezpieczających
Oscylogram	P-T
Sprężarka powietrza	Ciągły przepływ wyjściowy:≥25l/min Szczytowy przepływ wyjściowy:≥120l/min



- ♦ Intuicyjna obsługa: 3,5-calowy ekran LCD wyświetla mierzone parametry w sposób przejrzysty i intuicyjny.
- ♦ **Mobilność w transporcie wewnątrzszpitalnym: łatwy do przemieszczania dzięki 4 kółkom, łatwy do zatrzymania dzięki 2 hamulcom na przednich kółkach.**
- ♦ Integracja obwodu oddechowego zapewnia łatwą obsługę i utrzymanie porządku.
- ♦ Łatwe do zrozumienia monitorowanie: konfigurowalny ekran: intuicyjna prostota i określone podejście do różnorodnych danych monitorowania.

NLF-200C
Nieinwazyjny respirator

Stężenie tlenu	Zakres regulacji:21%-100% Zakres monitorowania:15%-100%
CPAP	Zakres regulacji:0cmH ₂ O-15cmH ₂ O Zakres monitorowania:0cmH ₂ O-60cmH ₂ O
Alarm i ochrona	5 rodzaj funkcji alarmowych i zabezpieczających
Sprężarka powietrza	Ciągły przepływ wyjściowy:≥25l/min Szczytowy przepływ wyjściowy:≥120l/min



- ♦ Prostota: łatwy w użyciu, łatwy do przenoszenia dzięki 5 kółkom.
- ♦ Wbudowany mikser powietrza i tlenu zapewnia stabilne stężenie tlenu.
- ♦ Miernik ciśnienia i przepływomierz zapewniają dokładną regulację parametrów.

NLF-200D
Nieinwazyjny respirator

Stężenie tlenu	Zakres regulacji:21%-100% Zakres monitorowania:15%-100%
CPAP	Zakres regulacji:0cmH ₂ O-15cmH ₂ O
Sprężarka powietrza	Ciągły przepływ wyjściowy:≥25l/min Szczytowy przepływ wyjściowy:≥120l/min



S9940T
Nieinwazyjny respirator

Moduł wentylacji	NIPPV HFNC MANUAL NCPAP S/T T S CPAP PC HFNC AUTO AVAPS
IPAP	Zakres regulacji:4 cmH ₂ O-30 cmH ₂ O
EPAP	Zakres regulacji:4 cmH ₂ O-25 cmH ₂ O
Nawilżacz	Zakres regulacji: 0 - 5
Oscylogram	Histogram ciśnienia w drogach oddechowych

- ♦ Możliwość nieinwazyjnego leczenia dorosłych i dzieci.
- ♦ Ekran dotykowy o przekątnej 10,4 cala, napęd turbinowy, bateria litowa wystarczająca na ≥3 godziny, kompletne akcesoria wraz z urządzeniem.



Monitor wieloparametrowy




SP-J10
Monitor wieloparametrowy



SP-J12H
Monitor wieloparametrowy



SP-J15V
Monitor wieloparametrowy

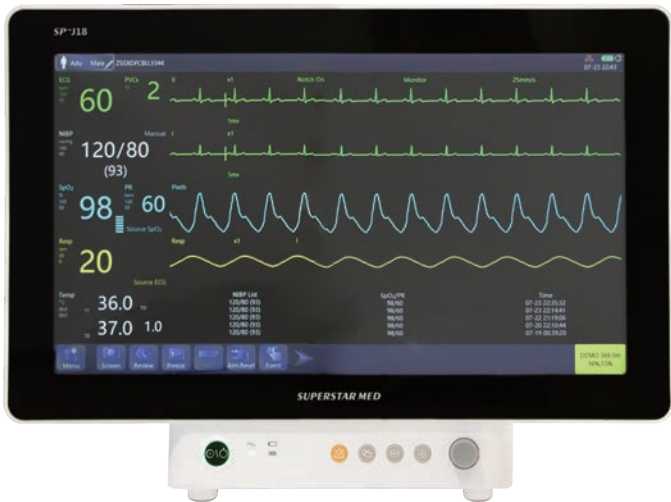

SP-J18
Monitor wieloparametrowy

Monitor wieloparametrowy

Monitorowanie tętna (HR)	Dorośli: 1 5 bpm~3 00 bpm Dzieci: 1 5 bpm~3 50 bpm
Monitorowanie częstotści oddechów (RR)	0 rpm ~ 120 rpm
Skurczowe ciśnienie krwi (SYS)	Dorośli: 40 mmHg-270 mmHg Dzieci:40 mmHg-200 mmHg
Średnie ciśnienie I(MEAN)	Dorośli: 20 mmHg-230 mmHg Dzieci:40 mmHg-175 mmHg
Rozkurczowe ciśnienie krwi (DIA)	Dorośli: 10 mmHg-210 mmHg Dzieci:10 mmHg-162 mmHg)
Monitorowanie nasycenia krwi tlenem (SpO2)	3.0% ~ 100%
Monitorowanie częstotści tętna (PR)	4.25 bpm ~ 250 bpm
Monitorowanie temperatury ciała (TEMP)	5. 0 °C ~ 50 °C
Monitorowanie końcowo-wydechowego stężenia C	6.0 % ~ 19.7 %
Monitorowanie częstotści oddechów w drogach oddychania	7.0 obr/min ~ 150 obr/min
Opcjonalnie	Noworodek, ETCO ₂ , AG, CSM, IBP, C.O., itp

- ◆ Zastosowanie procesora NXP Cortex-A9.
- ◆ Wybór wielu interfejsów: standardowy interfejs, 7-odprowadzeniowy interfejs pełnoekranowy EKG, 7-odprowadzeniowy interfejs półekranowy EKG, OxyCRG, dynamiczny interfejs krótkich trendów, interfejs dużych znaków i interfejs widoku łóżka.
- ◆ Szybkie przywracanie nieprawidłowego zapisu EKG w czasie krótszym niż 2 s, obsługa zakłóceń przeciwdziałających ruchom i dzwonieniu filtrów kardiologicznych.
- ◆ 17 trybów alarmowych, z podwójnymi przednimi i tylnymi światłami alarmowymi zsynchronizowanymi i regulowanym poziomem dźwięku alarmu.
- ◆ Odchylenie spójności pomiaru NIBP w zakresie ± 5 mmHg, skrócenie czasu pomiaru o około 20 sekund i wysoka precyzja AD spełniająca pełny zakres pomiarowy.
- ◆ Algorytm niskiej perfuzji SpO2, wskaźnik pomiaru sięgający 0,075% i wyjątkowa odporność na ruch.

Elektryczny stół operacyjny



NEW



SP-C01
Elektryczny stół operacyjny

Długość / szerokość	2000±100mm / 520±20mm
Zakres podnoszenia	(560-860)+50mm
Trendelenburg / odwrócony Trendelenburg	≥15° / ≥15°
Odchylenie boczne	≥20° / ≥15°
Sekcja głowy góra/dół	≥50° / ≥90°
Odcinek pleców góra/dół	≥65° / ≥10°
Podnoszenie mostka nerkowego	≤170°/≤115°
Odcinek nóg w górę / w dół / na zewnątrz	≥15° / ≥ 90° / ≥ 180° i jest wymienny
Uniesienie odcinka lędźwiowego	100±20mm

- ◆ Bardzo niska konstrukcja;
- ◆ Podstawa i pokrywa kolumny, blat stołu i szyny po obu stronach wykonane są ze stali nierdzewnej 304.
- ◆ Powierzchnia stołu wykonana jest z wysokiej jakości płyty z tworzywa węglowego, która może zaspokoić potrzeby badań rentgenowskich i fotografii.
- ◆ Wykorzystuje elektrohydrauliczną zasadę działania, ma funkcje zarówno AC, jak i DC i kontroluje różne działania za pomocą podwójnych kontrolerów.
- ◆ Materac wykonany jest z importowanej sztucznej skóry owiniętej pianką z pamięcią o wysokiej gęstości i jest formowany za jednym razem, bez przerw.
- ◆ Importowane silniki,orurowanie i zawory elektromagnetyczne.
- ◆ Importowany pierścień uszczelniający, trwały.
- ◆ Wbudowane kółka i elektryczny hamulec ułatwiają przesuwanie stołu operacyjnego.
- ◆ Płyta czołowa i płyty nóg są kontrolowane przez importowane sprężyny gazowe, a płyty nóg są dzielone i zdejmowane.

NEW



SP-C02
Elektryczny stół operacyjny

Długość / szerokość	2000±100mm / 520±20mm
Zakres podnoszenia	(700-1000) ±50mm
Trendelenburg / odwrócony Trendelenburg	≥15° / ≥15°
Odchylenie boczne	≥20° / ≥15°
Sekcja głowy góra/dół	≥50° / ≥90°
Odcinek pleców góra/dół	≥65° / ≥10°
Podnoszenie mostka nerkowego	≤170°/≤115°
Odcinek nóg w górę / w dół / na zewnątrz	≥15° / ≥ 90° / ≥ 180° i jest wymienny
Uniesienie odcinka lędźwiowego	100±20mm

- ◆ Podstawa i osłona kolumny, blat stołu i szyny po obu stronach wykonane są ze stali nierdzewnej 304.
- ◆ Powierzchnia łóżka wykonana jest z wysokiej jakości płyty z tworzywa węglowego, która może zaspokoić potrzeby badań rentgenowskich i fotografii.
- ◆ Wykorzystuje elektrohydrauliczną zasadę działania, ma funkcje zarówno AC, jak i DC i kontroluje różne działania za pomocą podwójnych kontrolerów.
- ◆ Materac wykonany jest z importowanej sztucznej skóry owiniętej pianką z pamięcią o wysokiej gęstości i jest formowany za jednym razem, bez przerw.
- ◆ Importowane silniki, rurociągi i zawory elektromagnetyczne.
- ◆ Importowany pierścień uszczelniający, trwały.
- ◆ Wbudowane kółka i elektryczny hamulec ułatwiają przesuwanie stołu operacyjnego.
- ◆ Płyta czołowa i płyty nóg są kontrolowane przez importowane sprężyny gazowe, a płyty nóg są dzielone i zdejmowane.

Lampa operacyjna

NOWOŚĆ



SP-D04

Światło operacyjne

Oświetlenie (Lux)	40000 lx ≤ Ec ≤ 160000 lx
Temperatura barwowa (K)	3000 K ≤ TC ≤ 6700 K
Średnica plamki (mm)	d10: 180 mm±40 mm, d50: 110 mm±35 mm
Wskaźnik oddawania barw	85 ≤ Ra ≤ 100
Oświetlenie	Regulacja w zakresie 1-10 stopni

- ◆ Wykorzystuje importowane źródło zimnego światła LED, ultracienka soczewka optyczna.
- ◆ Wielopoziomowa regulacja jasności.
- ◆ Średnica plamki jest regulowana, a intensywność światła pozostaje niezmienną.
- ◆ Zdejmowana osłona uchwyty ułatwia czyszczenie i dezynfekcję.
- ◆ Minimalnie inwazyjny tryb oświetlenia.
- ◆ Funkcja R9 i regulacja temperatury barwowej.
- ◆ Importowana technologia zawieszenia zapewnia brak dryftu pod kątem 90° w każdym rogu.
- ◆ Ultracienka konstrukcja, bezbarierowy i chłodny laminarny przepływ gazu.

NOWOŚĆ



SP-D08

Światło operacyjne

Oświetlenie (Lux)	40000 lx ≤ Ec ≤ 160000 lx
Temperatura barwowa (K)	3000 K ≤ TC ≤ 6700 K
Średnica plamki (mm)	d10: 180 mm±40 mm, d50: 110 mm±35 mm
Wskaźnik oddawania barw	85 ≤ Ra ≤ 100
Oświetlenie	Regulacja w zakresie 1-10 stopni

- ◆ Wykorzystanie importowanego źródła zimnego światła LED, ultracienka soczewka optyczna.
- ◆ Wielopoziomowa regulacja jasności.
- ◆ Średnica plamki jest regulowana, a intensywność światła pozostaje niezmienną.
- ◆ Zdejmowana osłona uchwyty ułatwia czyszczenie i dezynfekcję.
- ◆ Nanowarstwowy radiator zapewnia wysoką jakość rozpraszania ciepła.
- ◆ Importowana technologia zawieszenia zapewnia brak dryftu pod kątem 90° w każdym rogu.
- ◆ Ultracienka konstrukcja, bezbarierowy i chłodny laminarny przepływ gazu.
- ◆ Ultracienka konstrukcja w kształcie płatki kwiatu, bezbarierowy i spokojny laminarny przepływ gazu.



SP-D11

Światło operacyjne

Oświetlenie (Lux)	40000 lx ≤ Ec ≤ 160000 lx
Temperatura barwowa (K)	3000 K ≤ TC ≤ 6700 K
Średnica plamki (mm)	d10: 180 mm±40 mm, d50: 110 mm±35 mm
Wskaźnik oddawania barw	85 ≤ Ra ≤ 100
Oświetlenie	Regulacja w zakresie 1-10 stopni

- ◆ Wykorzystanie importowanego źródła zimnego światła LED, ultracienka soczewka optyczna.
- ◆ Wielopoziomowa regulacja jasności.
- ◆ Średnica plamki jest regulowana, a intensywność światła pozostaje niezmienną.
- ◆ Zdejmowana osłona uchwyty ułatwia czyszczenie i dezynfekcję.
- ◆ Importowana technologia zawieszenia zapewnia brak dryftu pod kątem 90° w każdym rogu.
- ◆ Wygląd „czterolistnej koniczyny”, bezbarierowy i spokojny laminarny przepływ gazu.

Nieinwazyjny respirator



NOWOŚĆ



- ♦ 10,4-calowy ekran dotykowy TFT LCD, wyświetlający parametry oddychania, informacje alarmowe i przebiegi.
- ♦ Nadaje się do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową i może być stosowany w warunkach domowych i medycznych.
- ♦ Wbudowana turbina o wysokiej wydajności.
- ♦ Wózek ułatwia przenoszenie między łózkami szpitalnymi.
- ♦ Nawilżacz podgrzewa i nawilża wdychany gaz, aby poprawić komfort, a jednocześnie skutecznie zapobiegać powikłaniom spowodowanym tworzeniem się niedrożności spowodowanych wysychaniem dróg oddechowych.
- ♦ Bateria litowa o pojemności 2850 mAh może pracować niezależnie przez ≥ 3 godziny.
- ♦ Tlen pod niskim ciśnieniem można podłączyć zewnętrznie.
- ♦ Hałas ≤ 45 dB(A) przy poziomie ciśnienia 10 cmH₂O.

S9930T
Nieinwazyjny respirator

Tryb wentylacji	S/T T S CPAP PC HFNC AUTO AVAPS
IPAP	Zakres regulacji: 4 cmH ₂ O ~ 30 cmH ₂ O
EPAP	Zakres regulacji: 4 cmH ₂ O ~ 25 cmH ₂ O
Nawilżacz	Zakres regulacji: 0 - 5
Oscylogram	Histogram ciśnienia w drogach oddechowych



- ♦ Dobra wydajność opiera się na wysokim bezpieczeństwie, wysokiej dokładności, wysokiej stabilności i dokładnym monitorowaniu.
- ♦ Kolorowy ekran LCD o przekątnej 4,3 cala wyświetla parametry wentylacji i informacje alarmowe.
- ♦ Wbudowana bateria zapewnia 2 godziny pracy w przypadku awarii zasilania.

S9130
Nieinwazyjny respirator

Tryb wentylacji	CPAP, S, T, S/T, AVAPS, PC, AUTO
IPAP	Zakres regulacji: 4cmH ₂ O -30cmH ₂ O
EPAP	Zakres regulacji: 4cmH ₂ O -25cmH ₂ O
Nawilżacz	Zakres regulacji: 0 - 5
Oscylogram	Histogram ciśnienia w drogach oddechowych

Nieinwazyjny respirator



NOWOŚĆ



Nawilżacz



Przewód oddechowy



Maska



Torba

- ♦ Dobra wydajność opiera się na wysokim bezpieczeństwie, wysokiej dokładności, stabilności. i dokładnym monitorowaniu.
- ♦ 4,3-calowy ekran TFT LCD wyświetla parametry wentylacji i informacje alarmowe.

S9125 Nieinwazyjny respirator

Tryb wentylacji	CPAP, S, T, S/T,AVAPS,PC,AUTO
IPAP	Zakres regulacji:4cmH ₂ O - 25cmH ₂ O
EPAP	Zakres regulacji:4cmH ₂ O - 25cmH ₂ O
Nawilżacz	Zakres regulacji: 0 - 5
Oscylogram	Histogram ciśnienia w drogach oddechowych



- ♦ 5,6-calowy kolorowy ekran LCD do wyświetlania parametrów oddechowych, informacji alarmowych i przebiegów.
- ♦ Odpowiedni dla dorosłych pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego (OSA), ciężkim chrapaniem i niewydolnością oddechową, może być stosowany w warunkach domowych i medycznych.
- ♦ Wysoka wydajność wentylatorów.
- ♦ Opcjonalny zewnętrzny tlen pod niskim ciśnieniem.
- ♦ Hałas ≤45 dB(A) przy poziomie ciśnienia 10 cmH₂O.
- ♦ Nawilżany pojemnik na wodę do podgrzewania i nawilżania wdychanego gazu, co nie tylko poprawia komfort, ale także skutecznie zapobiega powikłaniom spowodowanych niedrożnością, wywołaną suchością dróg oddechowych.
- ♦ Opcjonalna bateria litowa o pojemności 2850 mAh może pracować niezależnie przez ≥ 2 godziny.

S9530 Nieinwazyjny respirator

Tryb wentylacji	S/T,T,S,CPAP,AUTO,AVAPS,Comfort function
IPAP	Zakres regulacji:4 cmH ₂ O - 30 cmH ₂ O
EPAP	Zakres regulacji:4 cmH ₂ O - 25 cmH ₂ O
Wyzwalacz inspiracji (wygaśnięcia)	Zakres regulacji: aautomatyczna regulacja 1-3
Oscylogram	Histogram ciśnienia w drogach oddechowych



Automatyczny defibrylator zewnętrzny

Awaryjny respirator transportowy



Medyczny koncentrator tlenu



NOWOŚĆ



- ◆ 3-etapowy proces defibrylacji, szybsze ratowanie życia.
- ◆ Button operation with professional guidance, simplify first aid steps.
- ◆ Jasność ekranu LCD i podpowiedzi wizualne z automatycznym autotestem.
- ◆ Obsługa 8 języków, klucz do uzupełnienia przełącznika.
- ◆ Zaawansowana technologia synchronicznego ładowania i analizy rytmu serca.
- ◆ Biphasic Truncated Exponential waveform (BTE) z automatyczną impedancją.
- ◆ Kompensacja, wysoka skuteczność przy mniejszym zużyciu energii.

B3

W pełni automatyczny defibrylator zewnętrzny

Tryb pracy	Dorosły, Dziecko
Kształt fali defibrylacji	(dwufazowy obcięty wykładniczy) BTE
Sterowanie wyjściem	Półautomatyczny(B1/B2/B3/B4) B1 w pełni automatyczny/ B2 w pełni automatyczny/B3 w pełni automatyczny/ B3 w pełni automatyczny/B4 w pełni automatyczny
Wysoka dokładność wyjścia	Rezystor od 25Ω~2 00Ω≤±10%
Czasy defibrylacji elektrycznej	150J ≥ 530 razy, 200J ≥ 420 razy (nowa bateria)
Komunikaty głosowe	Maksymalna głośność ≥85dB; Obsługa języków: English, French, Russian, Japanese, Cantonese, Thai, Spanish
Wyświetlanie obrazu	Model B1/B2/ B1 w pełni automatyczny/B2 w pełni automatyczny
Transfer danych do pamięci masowej	Dane EKG, dane impedancji, dane zapisu; eksport danych opcjonalny
Autotest	Włączanie/ POST/ codziennie, co tydzień, co miesiąc

- ◆ 7-calowy ekran dotykowy TFT.
- ◆ Dorośli Dzieci Noworodki.
- ◆ Tryb NIV: Bilevel+ASB, CPAP+ASB S-IPPV, PCV, PRVC+ASB, SIMV+ASB aPCV, IPPV.
- ◆ Przebieg fali P-T, F-T
- ◆ USB, zapasowa bateria, przyjazna dla użytkownika obsługa, wiele alarmów.

ST1

Awaryjny respirator transportowy

Objętość oddechowa	Zakres ustawień:10 mL ~ 2000 mL; Zakres monitorowania: 0 ~ 3000 mL;
Wentylacja minutowa	0 ~ 120.0 l / min;
Wentylacja bezdechu	4s ~ 60s;
Maksymalne natężenie przepływu wdechowego	Maksymalne natężenie przepływu wdechowego wynosi 100 l/min
Częstotliwość oddychania	Zakres ustawień: OFF, 1 ~ 60 / min; Zakres monitorowania: :0 ~ 120 / min;
Czas trwania wdechu	1s ~ 59s;
Czułość wyzwalacza wydechowego	4.0:1 ~ 1:4.0;



- ◆ Przy przepływie 5 litrów do pacjenta stężenie tlenu wynosi od 90% do 96%.
- ◆ Sito molekularne importowane ze Stanów Zjednoczonych.
- ◆ Duży wyświetlacz.
- ◆ Inteligentna funkcja monitorowania w czasie rzeczywistym.
- ◆ Cztery główne alarmy systemu bezpieczeństwa.
- ◆ Uniwersalne kółka ułatwiają przenoszenie.

SZY-510

Medyczny koncentrator tlenu

Warunki pracy	Temperatura otoczenia +5 °C ~ +40 °C; Wilgotność względna: ≤ 80%; Ciśnienie atmosferyczne: 860 hPa ~ 1060 hPa; Zasilanie: AC 220 V ~, częstotliwość 50 Hz ~;
Tryb pracy	Tryb terapii tlenowej Tryb atomizacji (opcjonalnie)
Regulacja parametrów	Oxygen supply flow range: 0 ~ 5 L/min continuously adjustable
Parametry monitorowania	Zakres monitorowania stężenia tlenu: 0 % ~ 100 % Dokładność ±[2.5 % (v/v) + 2.5 % (poziom stężenia) Zakres monitorowania przepływu tlenu:0 l/min ~ 5 l/min Dokładność ±10 % Timer: 0 min ~ 1 20 min, tolerancja ±10%



System sedacji podtlenkiem azotu

Zastosowanie:
Sedacja podtlenkiem azotu jest szeroko stosowana w praktyce klinicznej od 160 lat. Gdy pacjent jest przytomny, wdychanie proporcjonalnie zmieszanych N2O i O2 jest powszechnie uznawane za najbezpieczniejszy, najskuteczniejszy i najbardziej efektywny sposób sedacji. Pozostał on jednym z najczęściej stosowanych znieczuleń na oddziale endoskopii, oddziale położnictwa, oddziale stomatologii i innych oddziałach.



NOWOŚĆ



- ◆ 12,1-calowy ekran dotykowy TFT LCD wyświetla parametry wentylacji, informacje o alarmach i kształt fali.
- ◆ Dzięki wbudowanemu zapasowemu źródłu zasilania, gdy zewnętrzne źródło zasilania zostanie wyłączone, zapasowe źródło zasilania zacznie działać.
- ◆ Funkcja pomiaru czasu do rejestrowania czasu i kontrolowania działania.
- ◆ Elektroniczne sterowanie mieszalnikami gazu, wysoka precyzja regulacji.

S8800
System sedacji podtlenkiem azotu

Tryb wentylacji	Ciągłe dostarczanie gazu. Dostarczanie gazu na żądanie. Szybkie dostarczanie tlenu. MANUAL
Stężenie tlenu	30% ~ 100%
Stężenie N ₂ O	0% ~ 70%
Alarm i ochrona	13 rodzajów alarmów i funkcji zabezpieczających
Oscylogram	P-T, histogram przepływu



S8800B
System sedacji podtlenkiem azotu

Tryb wentylacji	Ciągłe dostarczanie gazu lub dostarczanie gazu na żądanie. Szybkie dostarczanie tlenu. MANUAL
Ręczny przepływ wentylacji	0-30 l/min
Szybki przepływ tlenu	25 l/min-75 l/min
Ciśnienie w drogach oddechowych	0-60 cmH ₂ O
Oscylogram	P-T

- ◆ 7-calowy ekran TFT LCD wyświetla parametry wentylacji, informacje alarmowe i oscylogram.
- ◆ Integracja obwodu oddechowego zapewnia łatwą obsługę i porządek.
- ◆ Wiele funkcji alarmowych, przypominających i zabezpieczających.
- ◆ Zaawansowana technologia kontroli zarządzania energią.



S8800C
System sedacji podtlenkiem azotu

Tryb wentylacji	Ciągłe dostarczanie gazu. Dostarczanie gazu na żądanie. supply, Rapid oxygen supply, MANUAL
Ręczny przepływ wentylacji	0-30 l/min
Szybki przepływ tlenu	25 l/min-75 l/min
Ciśnienie w drogach oddechowych	0-60 cmH ₂ O
Oscylogram	P-T

- ◆ 10,4-calowy ekran TFT LCD wyświetla parametry wentylacji, informacje alarmowe i Oscylogram.
- ◆ Interfejs monitorowania wielu parametrów, zapewniający przejrzystość każdego parametru, pozwalający użytkownikom poznać stan pacjenta we wszystkich aspektach.
- ◆ Wiele trybów wentylacji, odpowiednich dla różnych potrzeb klinicznych.
- ◆ Wiele funkcji alarmowych, przypominających i zabezpieczających.

System znieczulenia weterynaryjnego



- ♦ 10,4-calowy ekran dotykowy wyświetla obszar informacyjny, obszar alarmowy, obszar monitorowania, informacje o ustawieniach.
- ♦ Elektroniczny przepływomierz, natychmiastowa informacja o przepływie świeżego gazu do zwierząt.
- ♦ Ciśnienie w czasie rzeczywistym, oscylogram pętli przepływu w czasie rzeczywistym i wysoka precyzja ETCO₂, funkcja wykrywania stężenia O₂ w zestawie.
- ♦ Moduł ETCO₂ i system oczyszczania gazów anestetycznych (AGSS) są opcjonalne.

DM6A
System znieczulenia weterynaryjnego

Tryb wentylacji	IPPV, A/C, PCV, SIMV SIGH, MANUAL
Objętość oddechowa (Vt)	0,20 ~ 1500 ml
I:E	4:1-1:8
Źródło gazu	O ₂ , N ₂ O/O ₂ , POWIETRZE
Oscylogram	P-T, F-T, , pętla P-V , V-T, ETCO ₂ -T



- ♦ 7-calowy ekran wyświetla obszar informacyjny, obszar alarmowy, obszar monitorowania, informacje o ustawieniach.
- ♦ Przepływomierz mechaniczny o wysokiej precyzji, natychmiast informuje o przepływie świeżego gazu do zwierząt.
- ♦ Ciśnienie w czasie rzeczywistym, oscylogram przepływu w czasie rzeczywistym.
- ♦ System oczyszczania gazów anestetycznych (AGSS) jest opcjonalny.

DM6B
System znieczulenia weterynaryjnego

Tryb wentylacji	IPPV, A/C, SIMV, SIGH, MANUAL
Objętość oddechowa (Vt)	0,20 ~ 1500 ml
I:E	2:1-1:6
Źródło gazu	O ₂
Oscylogram	P-T, F-T



- ♦ Przepływomierz mechaniczny o wysokiej precyzji, natychmiast informuje o przepływie świeżego gazu do zwierząt.
- ♦ Kompaktowa i popularna konstrukcja ramy.
- ♦ Respirator anestetyczny opcjonalny.
- ♦ Regulowane ciśnienie powietrza zapewnia bezpieczną ochronę.

DM6C
System znieczulenia weterynaryjnego

Tryb wentylacji	MANUAL
Flowmeter	O ₂ (0 ~ 5 l/min)
Źródło gazu	O ₂
Pressure	280kPa-600kPa



- ♦ Przepływomierz mechaniczny o wysokiej precyzji, natychmiast informuje o przepływie świeżego gazu do zwierząt.
- ♦ Kompaktowa i popularna konstrukcja ramy.
- ♦ Respirator anestetyczny opcjonalny.
- ♦ Regulowane ciśnienie powietrza zapewnia bezpieczną ochronę.

DM6D
System znieczulenia weterynaryjnego

Tryb wentylacji	MANUAL
Flowmeter	O ₂ (0 ~ 5 l/min)
Źródło gazu	O ₂
Pressure	280kPa-600kPa



- ♦ Sprzęt można swobodnie dostosowywać do różnych zwierząt i procedur.
- ♦ Zaprojektowany i wyprodukowany z ponad +14-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie.
- ♦ Elastyczne konfiguracje, aby zaspokoić Twoje potrzeby.
- ♦ Międzynarodowy standard i zaawansowana technologia odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań.
- ♦ Ponad 2000 urządzeń zainstalowanych na całym świecie.

DM6E
System znieczulenia weterynaryjnego

Tryb wentylacji	MANUAL
Flowmeter	O ₂ (0 ~ 5 l/min)
Źródło gazu	O ₂
Pressure	280kPa-600kPa